

Элементы станций управления, расположенные на подвижных элементах станка-качалки, имеют повышенную вероятность отказа, по этой причине рекомендуется иметь как минимум один комплект запасных частей на 10 эксплуатирующихся станций управления WellSim.

Набор ЗИП содержит датчики, предназначенные для крепления у кривошипа, вала электродвигателя и на полированном штоке, а также их элементы крепления и плату-адаптер, служащую предохранителем контроллера от короткого замыкания.

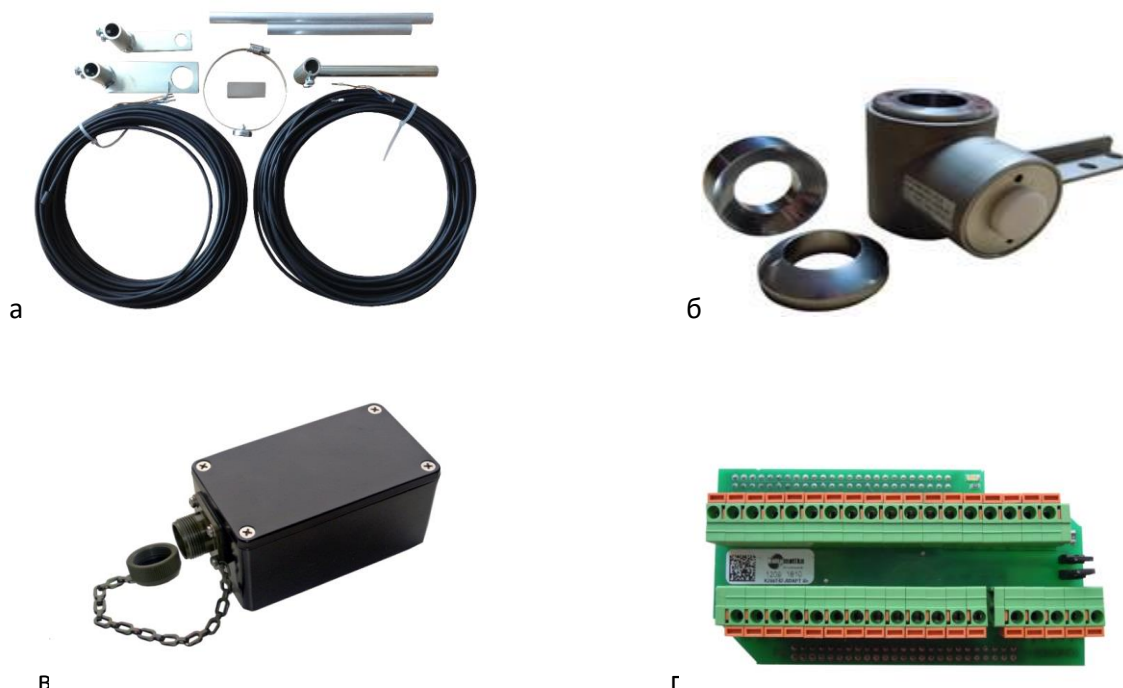


Рис. 1 Набор ЗИП

	Наименование	Описание
а	HS125-s	Датчик Холла с кабелем для установки у кривошипа или вала электродвигателя
а	HS125-cm	Магнит датчика Холла для установки на кривошип
а	HS125-rm	Магнит датчика Холла для установки на вал электродвигателя
а	HS125-ch	Держатель датчика кривошипа
а	HS125-rh	Держатель датчика вала электродвигателя
б	EMS121-30K	Датчик нагрузки на 30 000 фунтов для установки на полированном штоке
б	KL121	Сферические шайбы для правильного позиционирования датчика нагрузки
в	VFN200020	Датчик положения на базе акселерометра SZZK N200020-MODUL ACC
г	K000747	Плата-адаптер с предохранителем

Состав набора ЗИП